



Projekt Bastelbogen
www.projekt-bastelbogen.de


- 1.) Zuerst werden die Einzelteile ausgeschnitten, angeritzt und gefaltet.
- 2.) Anschließend werden die Löcher für die Verbindungsflächen gestanzt (Siehe Bild rechts).

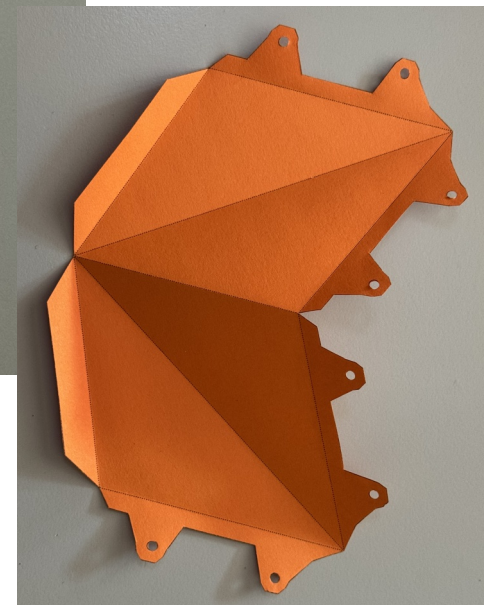


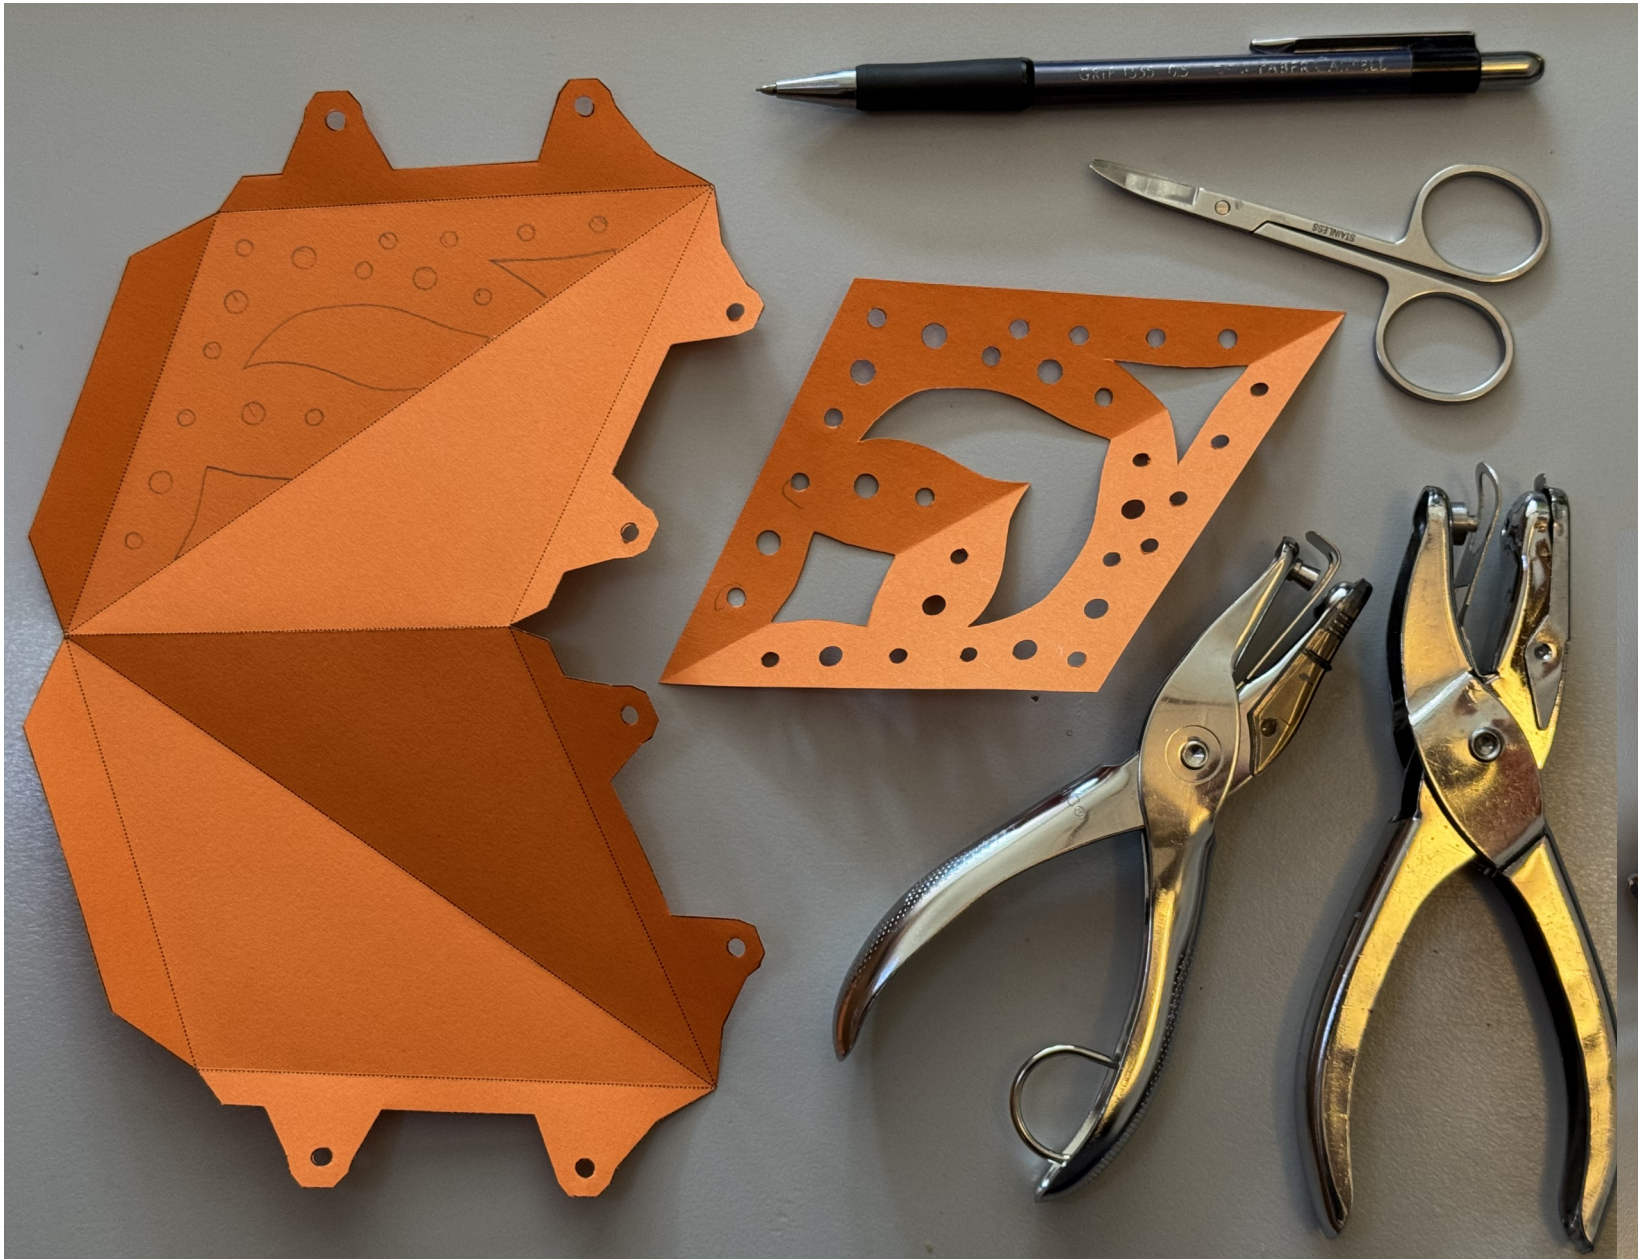

3.) Danach wird die Schablone ausgeschnitten, angeritzt, gefaltet und ein Muster eingeschnitten und eingestanzt.


4.) Das Muster wird auf die einzelnen Oberflächenteile mit Hilfe der Schablone übertragen und ausgeschnitten bzw. ausgestanzt.

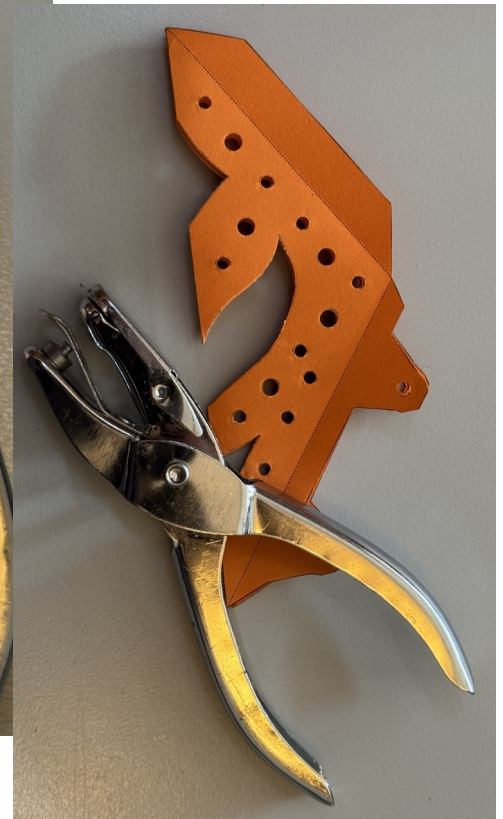

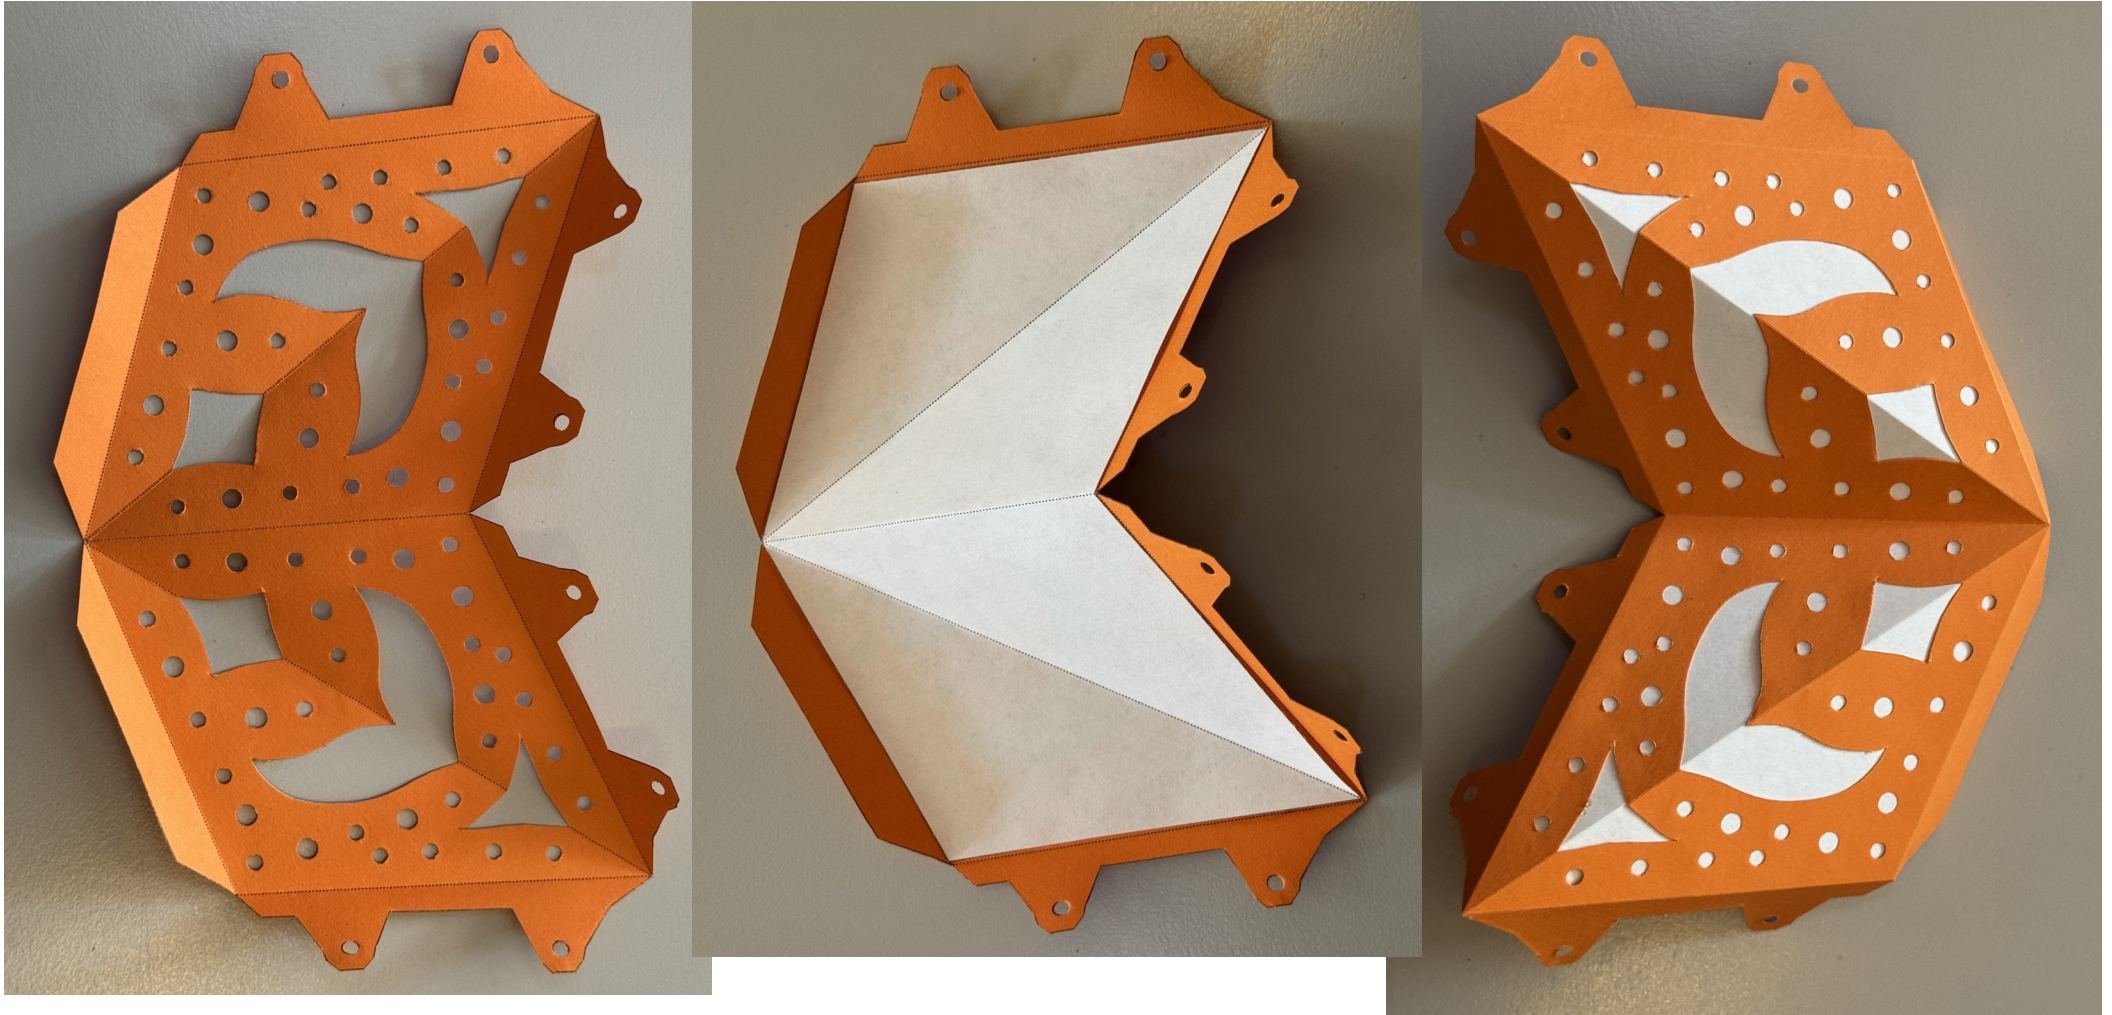

5.) Nachdem das Muster in die Oberflächenteile eingearbeitet wurden, werden die Einlagen in die Oberflächenteile eingeklebt.



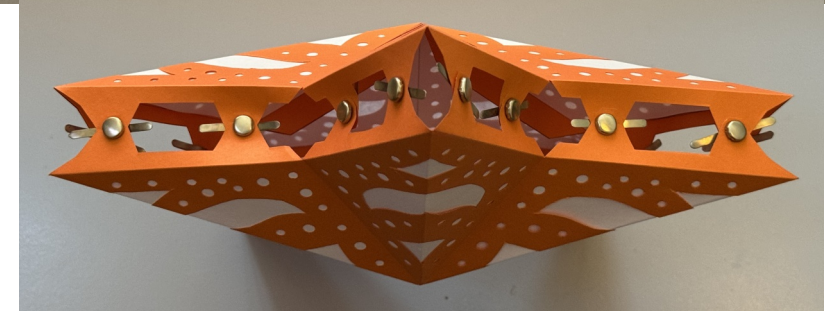

6.) Die Oberflächenteile werden zusammengeklebt (siehe Bild links).

7.) Nach dem Trocknen werden die zwei fertigen Oberflächenhälften mit Musterbeutelklammern verbunden.